


**Yellow Band Spiral Flute Taps**

For machine tapping of blind holes in soft materials eg. Aluminium.


**Tarauds à goujure hélicoïdale à bague Jaune**

Pour le taraudage à la machine de trous borgnes dans des matériaux mous, par ex. l'aluminium.


**Gelbring-Gewindebohrer mit Spiralnut**





Für das maschinelle Gewindebohren von Sacklöchern in weichen Werkstoffen, wie z. B. Aluminium.


**Machos de roscar ranura helicoidal banda amarilla**

Para roscado a máquina de orificios ciegos en materiales blandos, por ejemplo el aluminio.


**Машинные метчики со спиральной стружечной канавкой, желтая маркировка**

Для нарезания резьбы в глухих отверстиях в мягких материалах, таких как алюминий.

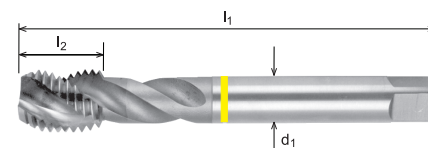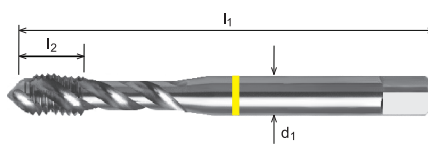

Vc: m/min

P								M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn		
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
25	22	18	16	12	10																					40	35	20	15	30	30	

Size	Pitch	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	a	No. of Flutes	Code
M3	0.5	56	5	3.5	2.7	2	5580300
M4	0.7	63	7	4.5	3.4	2	5580400
M5	0.8	70	8	6	4.9	2	5580500
M6	1	80	10	6	4.9	2	5580600
M8	1.25	90	12.5	8	6.2	2	5580800
M10	1.5	100	15	10	8	3	5581000

Size	Pitch	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	a	No. of Flutes	Code
M12	1.75	110	17.5	9	7	3	5691200
M14	2	110	20	11	9	3	5691400
M16	2	110	20	12	9	3	5691600
M18	2.5	125	25	14	11	3	5691800
M20	2.5	140	25	16	12	3	5692000
M22	2.5	140	25	18	14.5	3	5692200
M24	3	160	30	18	14.5	3	5692400

Not available once current stock is depleted

Codes
<b>558</b>
<b>569</b>

Properties		
<b>M</b>	DIN 371 558	DIN 376 569
<b>HSSE V3</b>	<b>CBA</b>	<b>TYPE W</b>
ISO 2 6H		
		<b>BRIGHT FINISH</b>


**Yellow Band Fluteless Taps**

For cold forming threads in ductile materials.


**Tarauds à Bague Jaune Sans goujure**

Pour le roulage des filets dans des matériaux ductiles.


**Gelbring-Gewindeformer ohne Nuten**



Für das Kaltformen von Gewinden in formbaren Werkstoffen.


**Machos de roscar sin ranura de banda amarilla**

Para roscas en frío en materiales dúctiles.


**Бесстружечный метчик (раскатчик), желтая маркировка**

Для формирования резьбы в материалах с низким пределом текучести.



Vc: m/min

P								M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn						
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3				
○	○	○						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
40	40	32																								20	20			25	20	20	20			

Size	Pitch	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	a	Code
M3	0.5	56	11	3.5	2.7	5120300
M4	0.7	63	13	4.5	3.4	5120400
M5	0.8	70	16	6	4.9	5120500
M6	1	80	19	6	4.9	5120600
M8	1.25	90	22	8	6.2	5120800
M10	1.5	100	24	10	8	5121000

Size	Pitch	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	a	Code
M12	1.75	110	29	9	7	5121200

Not available once current stock is depleted

Code
<b>512</b>

Properties		
<b>M</b>	DIN 371 M3-M10	DIN 376 M12
<b>HSSE V3</b>	<b>CBA</b>	<b>TYPE W</b>
6HX		FLUTELESS
<b>TIN</b>		

