


Red Band Spiral Flute Taps

For machine tapping of blind holes in high tensile materials eg. Tool Steel.


Tarauts à goujure hélicoïdale à Bague Rouge

Pour le taraudage à la machine de trous débouchants dans des matériaux à résistance élevée, par ex. l'acier à outils.


Rotring-Gewindebohrer mit Spiralmutter


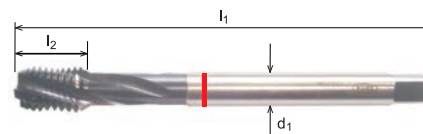

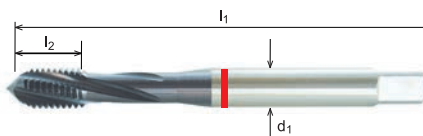
Für das maschinelle Gewindebohren von Sacklöchern in hochzugfesten Werkstoffen, wie z. B. Werkzeugstahl.


Machos de roscar ranura helicoidal banda roja

Para roscado a máquina de orificios pasantes en materiales altamente maleables, por ejemplo el acero de herramientas.


Машинные метчики со спиральной стружечной канавкой, красная маркировка

Для нарезания резьбы в глухих отверстиях в труднообрабатываемых материалах, таких как инструментальная сталь.


 Codes
Códigos
Коды

564
576

 Properties
Propriétés
Eigenschaften
Propiedades
Свойства

M	DIN 371 564	DIN 376 576
HSSE V3	CBA	TYPE H
ISO 2 6H		
		TIAIN

P 1.1	P 1.2	P 1.3	P 1.4	P 1.5	P 1.6	Ni 5.1	Ni 5.2	Vc: m/min
40	40	32	27	13	11	18	8	

Size Taille Größe Тamaño Размер	Pitch Hauteur Gewindesteigung Paso Шаг	l ₁	l ₂	d ₁	a	No. of Flutes N. de goujures Anzahl Schneiden N.º de Ranuras Количество канавок	Code Código Код
M3	0.5	56	5	3.5	2.7	3	5640300
M4	0.7	63	7	4.5	3.4	3	5640400
M5	0.8	70	8	6	4.9	3	5640500
M6	1	80	10	6	4.9	3	5640600
M8	1.25	90	12.5	8	6.2	3	5640800
M10	1.5	100	15	10	8	4	5641000

Size Taille Größe Тamaño Размер	Pitch Hauteur Gewindesteigung Paso Шаг	l ₁	l ₂	d ₁	a	No. of Flutes N. de goujures Anzahl Schneiden N.º de Ranuras Количество канавок	Code Código Код
M12	1.75	110	17.5	9	7	4	5761200
M14	2	110	20	11	9	4	5761400
M16	2	110	20	12	9	4	5761600
M18	2.5	125	25	14	11	4	5761800
M20	2.5	140	25	16	12	4	5762000
M22	2.5	140	25	18	14.5	4	5762200
M24	3	160	30	18	14.5	4	5762400


THREADING TOOLS

 OUTILS DE FILETAGE
GEWINDE-SCHNEIDWERKZEUGE
HERRAMIENTAS DE ROSCADO
РЕЗЬБОНАРЕЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ