

EN Gun Nose Short Machine Taps

For machine tapping of through holes.

FR Tarauds Machine Courts Entrée Gun

Pour le taraudage à la machine de trous débouchants.

DE Kurze Maschinengewindebohrer mit Schälanschnitt


Für das maschinelle Gewindebohren von Durchgangslöchern.

ES Machos de roscar a máquina con punta helicoidal dormer (gun nose)

Para roscado a máquina de orificios pasantes.

PY Короткие машинные метчики с прямой канавкой и подточкой

Для машинного нарезания резьбы в сквозных отверстиях.



Code
Código
Код

526

Properties
Propriétés
Eigenschaften
Propiedades
Свойства

BSW ISO 529 HSSE V3

55° CLASS 2 GUN NOSE SPIRAL POINT

RH pgs 270-271

| Size Taille Größe Тamaño Размер | TPI Dents par pouce Zähne pro Zoll Dientes por pulgada Шаг, ниток на дюйм | l ₁ | l ₂ | d ₁ | a | No. of Flutes N. de gouges Anzahl Schneiden N.º de Ranuras Количество канавок | Code Código Код |
|---|---|----------------|----------------|----------------|------|---|-----------------------|
| 1/8 | 40 | 48 | 11 | 3.15 | 2.5 | 3 | 5260320 |
| 5/32 | 32 | 53 | 13 | 4 | 3.15 | 3 | 5260400 |
| 3/16 | 24 | 58 | 16 | 5 | 4 | 3 | 5260480 |
| 1/4 | 20 | 66 | 19 | 6.3 | 5 | 3 | 5260640 |
| 5/16 | 18 | 72 | 22 | 8 | 6.3 | 3 | 5260790 |
| 3/8 | 16 | 80 | 24 | 10 | 8 | 3 | 5260950 |
| 7/16 | 14 | 85 | 25 | 8 | 6.3 | 3 | 5261110 |
| 1/2 | 12 | 89 | 29 | 9 | 7.1 | 3 | 5261270 |
| 9/16 | 12 | 95 | 30 | 11.2 | 9 | 3 | 5261430 |
| 5/8 | 11 | 102 | 32 | 12.5 | 10 | 4 | 5261590 |
| 3/4 | 10 | 112 | 37 | 14 | 11.2 | 4 | 5261910 |
| 7/8 | 9 | 118 | 38 | 16 | 12.5 | 4 | 5262220 |
| 1" | 8 | 130 | 45 | 18 | 14 | 4 | 5262540 |

Application
Anwendung
Aplicación
Применение

GENERAL
ALLGEMEINE
ОБЩЕЕ

EN Spiral Flute Short Machine Taps

For machine tapping of blind holes.

FR Tarauds machine courts goujure hélicoïdale

Pour le taraudage à la machine de trous borgnes.

DE Kurze Maschinengewindebohrer mit Spiralnut


Für das maschinelle Gewindebohren von Sacklöchern.

ES Machos de roscar con ranura espiral

Para roscado a máquina de orificios ciegos.

PY Короткие машинные метчики со спиральной стружечной канавкой

Для машинного нарезания резьбы в глухих отверстиях.

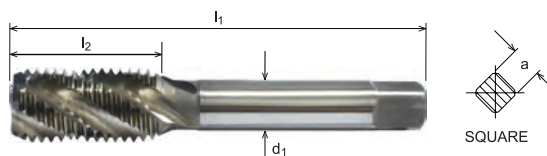

Code
Código
Код

528

Properties
Propriétés
Eigenschaften
Propiedades
Свойства

BSW ISO 529 HSSE V3

55° CLASS 2 35°

RH pgs 270-271

| Size Taille Größe Тamaño Размер | TPI Dents par pouce Zähne pro Zoll Dientes por pulgada Шаг, ниток на дюйм | l ₁ | l ₂ | d ₁ | a | No. of Flutes N. de gouges Anzahl Schneiden N.º de Ranuras Количество канавок | Code Código Код |
|---|---|----------------|----------------|----------------|------|---|-----------------------|
| 1/8 | 40 | 48 | 11 | 3.15 | 2.5 | 3 | 5280320 |
| 5/32 | 32 | 53 | 13 | 4 | 3.15 | 3 | 5280400 |
| 3/16 | 24 | 58 | 16 | 5 | 4 | 3 | 5280480 |
| 1/4 | 20 | 66 | 19 | 6.3 | 5 | 3 | 5280640 |
| 5/16 | 18 | 72 | 22 | 8 | 6.3 | 3 | 5280790 |
| 3/8 | 16 | 80 | 24 | 10 | 8 | 3 | 5280950 |
| 7/16 | 14 | 85 | 25 | 8 | 6.3 | 3 | 5281110 |
| 1/2 | 12 | 89 | 29 | 9 | 7.1 | 3 | 5281270 |
| 9/16 | 12 | 95 | 30 | 11.2 | 9 | 3 | 5281430 |
| 5/8 | 11 | 102 | 32 | 12.5 | 10 | 3 | 5281590 |
| 3/4 | 10 | 112 | 37 | 14 | 11.2 | 4 | 5281910 |
| 7/8 | 9 | 118 | 38 | 16 | 12.5 | 4 | 5282220 |
| 1" | 8 | 130 | 45 | 18 | 14 | 4 | 5282540 |

Application
Anwendung
Aplicación
Применение

GENERAL
ALLGEMEINE
ОБЩЕЕ



Threading Tools

Outils de filetage

Gewindeschneidwerkzeuge

Herramientas de roscado

Резьбонарезные инструменты